


ROBLE

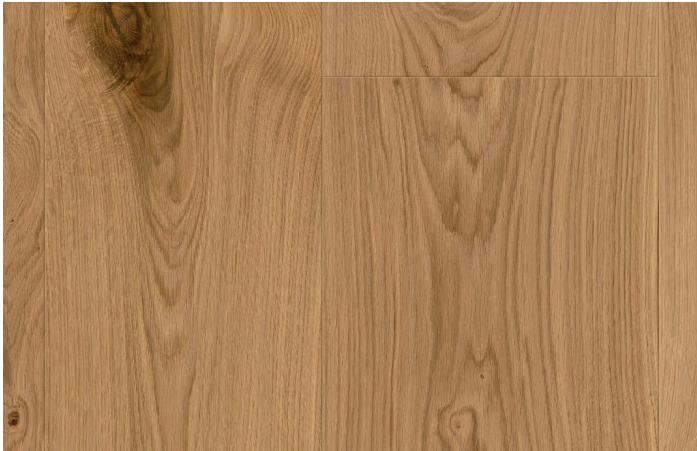

Mantenimiento - Admonter aceite de mantenimiento

Puede encontrar más información en la sección de limpieza y mantenimiento de nuestra web:

www.admonter.eu/en/downloads/



Admonter Natural Floor sobre calefacción radiante

Admonter Natural Floors es totalmente apto para instalaciones sobre calefacción radiante. Recomendamos sistemas con tubos de agua caliente programados a baja temperatura. La temperatura en superficie del suelo de madera no debe ser superior a 29°C.

Se aconseja no colocar madera de Haya. Sugerimos que nuestros suelos son idóneos para instalarlos encolados con colas elásticas y así conseguir el mejor comportamiento. De todas formas, nuestros suelos puede ser colocados en sistema flotante (a excepción de los bicapa y los tricapa de la gama "small" (SF-RS) Para más información consulte en su distribuidor de la zona.

Accesorios: Tipo1, Tipo3, Tipo3blanco, Tipo4

Calidad	Grueso	Ancho mm	Largo mm	Perfil			Acabados	Textura
				Machihembrado	lock-it			
noblesse	10	158/192	2000	-	-	bicapa	an, bm	lijado, cepillado
	15	138	1850/2000	-	tricapa ^{NH-RS}	-	an, hw, bm	lijado, cepillado
	15	158/192	1850/2000/2400	tricapa ^{LH-RS}	tricapa ^{NH-RS}	tricapa ^{NH-RS}	an, hw, bm	lijado, cepillado
	15	240	1850/2000/2400	tricapa ^{LH-RS}	-	-	an, hw, bm	lijado, cepillado
elegance	10	100/120	1000/1200	bicapa	-	-	an, bm	lijado, cepillado
	10	158/192	2000	-	-	bicapa	an, bm	lijado, cepillado
	13	120	1200	-	-	tricapa ^{SF-RS}	an, hw, bm	lijado, cepillado
basic	13/15	158/192	1850/2000/2400	tricapa ^{LH-RS}	tricapa ^{NH-RS}	tricapa ^{NH-RS}	an, hw, bm	lijado, cepillado
	12	100/120	1000/1200	bicapa	-	-	an, bm	lijado, cepillado
	13/15	158/192	1850/2000/2400	tricapa ^{LH-RS}	tricapa ^{NH-RS}	tricapa ^{NH-RS}	an, hw, bm	lijado, cepillado, scraped
	15	192	4000/4500/5000	tricapa ^{LH-RS}	-	-	aceite natural	lijado, cepillado
	15	240	1850/2000/2400	tricapa ^{LH-RS}	-	-	an, hw, bm	lijado, cepillado, scraped
naturelle	15	240/280/325	4000/4500/5000	tricapa ^{LH-RS}	-	-	aceite natural	lijado, cepillado
	10	100/120	1000/1200	bicapa	-	-	an, bm	lijado, cepillado
	10	158/192	2000	-	-	bicapa	an, bm	lijado, cepillado
	13	120	1200	-	-	tricapa ^{SF-RS}	an, hw, bm	lijado, cepillado
	15	158/192	1850/2000/2400	tricapa ^{LH-RS}	-	tricapa ^{LH-RS}	an, hw, bm	lijado, cepillado
rustic	10	158/192	1850/2000	-	-	bicapa	aceite natural	lijado, cepillado
	12	100/120	1000/1200	bicapa	-	-	aceite natural	lijado, cepillado
	13/15	158/192	1850/2000/2400	-	tricapa ^{NH-RS}	tricapa ^{NH-RS}	an, hw	lijado, cepillado, antico
	15	192	4000/4500/5000	tricapa ^{LH-RS}	-	-	aceite natural	lijado, cepillado
	15	240	1850/2000/2400	tricapa ^{LH-RS}	-	-	an, hw	lijado, cepillado, scraped
	15	240/280/325	4000/4500/5000	tricapa ^{LH-RS}	-	-	aceite natural	lijado, cepillado

Aviso: textura scraped – disponible con an + machihembrado + lock-it + tricapa^{LH-RS} + tricapa^{NH-RS}

textura antico – disponible con an + machihembrado + tricapa^{NH-RS}

Información técnica

Madera	Grueso mm	Peso (kg/m ²)	Contenido humedad (%)	Coefficiente transmisión	d-Value	Dureza	Fuego clasificación
Roble**	10	6,0 / 6,4	7+/-2 / 7+/-2	0,15 / 0,15	0,067 / 0,073	41 / 41	C _{fl} -s1
Roble	12	7,4	7+/-2	0,16	0,075	41	C _{fl} -s1
Roble	13	7,1	7+/-2	0,14	0,094	41	C _{fl} -s1
Roble*	15	8,9 / 8,5	7+/-2 / 7+/-2	0,15 / 0,14	0,100 / 0,107	41 / 41	C _{fl} -s1

LH-RS: Contra de roble / **NH-RS:** Contra de abeto

SF-RS: Contra de chapa de abeto, **an:** aceitado natural / **hw:** hardwaxoil / **bm:** barnizado mate

* LH-RS / NH-RS ** largos de 1000 o 1200 mm / Largo de 2000 mm

Para más información: www.admonter.at

